MANUEL D'UTILISATION

VTTEST3 TESTEUR DE TENSION

1. CONSIGNES DE SECURITE

- Ce testeur a été conçu et testé conformément à la publication EN 61010-1, degré de pollution 2 et catégorie d'installation (Catégorie surtension) III 600V.
- Ce testeur a été testé conformément aux directives CE suivantes :
  - 89/336/EEC (EMC de Nov., 1992, compatibilité électromagnétique) EN50081-1 & EN50082-1.
  - 73/23/EEC (Loi sur la sécurité des produits du11 juin 1979, Directive relative aux basses tensions du 19 février 1973).
- Ce testeur a été conçu pour une utilisation à l'intérieur à des températures comprises en 5°C et 40°c et une altitude jusqu'à 2000m.
- Ce testeur a uniquement été conçu pour un test "par effleurement". Ne restez pas en contact continu avec l'appareil sous test pendant plus de 10 sec., surtout en cas de tension élevée.
- Effectuez des tests sur des circuits sous tension connus pour vous familiariser aux réponses provoquées par un câble sous tension.
- N'utilisez pas l'appareil si le testeur ou les sondes semblent défectueux ou si vous pensez qu'il ne fonctionne pas correctement.
- Lorsque vous utilisez les sondes, veillez à garder vos doigts derrière la marque des doigts sur les sondes.
- Vérifiez toujours que les sondes sont sèches et n'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

2. SYMBOLES INTERNATIONAUX

Informations importantes, voir manuel

Masse

AC

DC

Double isolation

3. FONCTIONNEMENT

3.1 Mettez la borne sous tension (L) en contact avec la sonde à tête ROUGE.
3.2 Mettez la borne neutre (N) en contact avec la sonde à tête NOIRE.
3.3 L'indicateur néon s'allume si le circuit est sous tension et les indicateurs de TENSION s'allument pour confirmer la tension comme suit :

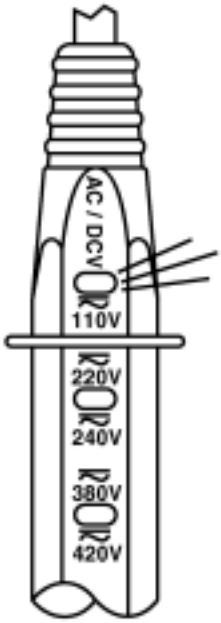

Un témoin
= 100 - 120V AC

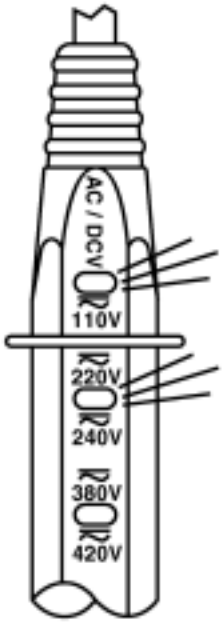

Deux témoins
= 210 - 250V AC

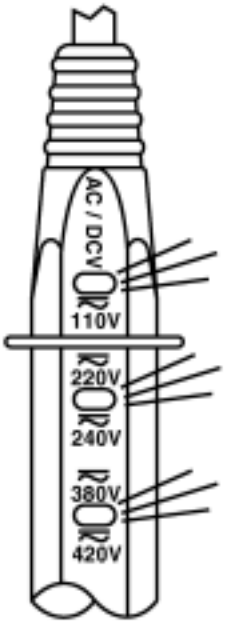

Trois témoins
= 360 - 450V AC

4. MAINTENANCE

Ce testeur ne nécessite ni pièces de rechange ni entretien.
Nettoyez de temps à autre le testeur au moyen d'un chiffon doux, n'utilisez pas d'abrasifs ni de solvants. Assurez-vous que de l'eau ne pénètre pas dans l'appareil pour éviter tout court-circuit ou dégradation.

5. ⚠ ATTENTION

Adressez-vous à un électricien qualifié en cas de doute concernant le fonctionnement.